



FISCHER MINIMAX™ 系列

高密度、小型化
高速数据信号传输
优质可靠

芯数 4-24

- 信号和电源集成
- 为高速信号传输而设计并通过测试
- IP68 20米水下 24小时

SS   HDMI™




REIMAGINING CONNECTIVITY
TOGETHER

fischer[®]
CONNECTORS

1:1 外形尺寸参照


06 系列

2+2 或 12 芯

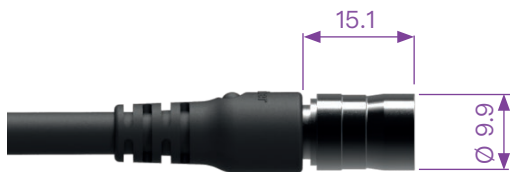

08 系列

8 (以太网), 9 (USB 3.0),
19 或 24 芯

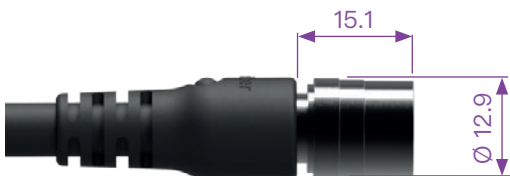

体积减小45%

08系列对比于相近芯数的业内普通插座



单位: 毫米; 所示尺寸仅供参考.

以太网 8芯



专为粗犷环境下的以太网连接提供独一无二的坚固小型防水连接器


- AWG24, 与大多数以太网标准线缆兼容
- 双极针芯模块
- 0.5mm 针芯

USB 3.0 9芯



为实现完整的USB3.0性能而进行的优化设计
全面通过S参数标准的测试, 线长2米

- 延长的电源针
- 公母针同体针芯模块
- 0.5mm 针芯

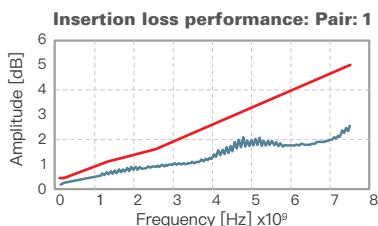

外壳样式

插头

适配线缆

外壳样式



MP11

插座

适配线缆或面板

外壳样式



MR50

适配线缆



MR11

适配面板 (后)



MR12

锁定方式



推拉自锁



螺纹



快速插拔

颜色

双色可选:
镀镍 - 煤灰色
镀铬 - 黑色

煤灰色

标准品



黑色

可选

配件

- 软质保护盖
- 直型线缆护套
- 直角型热缩套管
- PCB板接线端
- Fischer 坚固型闪存盘, 可实现移动数据的运输安全



组件解决方案

- 坚固耐用, 可用于水下
- 线缆加工可选直头、60或90度弯头
- 线缆护套



请访问Fischer连接器网站以获得更多信息

fischerconnectors.com/minimax