



FISCHER ULTIMATE™ 系列

坚固
紧凑
轻型

芯数: 2-42

- IP68 可达120米水深 / IP69 / 气密
- 360° 电磁屏蔽
- 优异的耐腐蚀性
- 10,000次插拔



HDMI™




REIMAGINING CONNECTIVITY
TOGETHER

fischer®
CONNECTORS

多个尺寸可选 1:1*

外壳样式

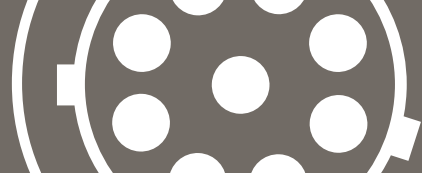

07 (芯数: 2 - 10)



08 (芯数: 2 - 9)



11 (芯数: 8、12、16、19)



13 (芯数: 2+3、3+3、27)



18 (芯数: 42)

50 40 30 20 10 0 mm 10 20 30 40

*以上图片打印在A4纸上时为1:1实际尺寸。

插头**

适配线缆



外壳样式	UP01-L	UP01-Q
锁定方式	推拉自锁	快速插拔
防护等级	IP68/IP69	IP68/IP69
外形	短体 / 注塑成型	短体 / 注塑成型

适配面板 (前)



外壳样式	UP50
锁定方式	无锁
防护等级	IP68/IP69
外形	前突出

插座**

适配线缆



外壳样式	UR50
防护等级	IP68/IP69
外形	标准

适配面板



外壳样式	UR03
防护等级	IP68/IP69 气密
外形	前突出

适配面板 (后)



外壳样式	UR01	UR02
防护等级	IP68/IP69 气密	IP68/ IP69 气密
外形	前突出	后突出

** 黄铜和铝质外壳可选
煤灰色和银灰色可选

软质保护帽

- 密封护盖在野外保护未接合的连接器
- 可用于需要轻型和静音的使用环境



线缆护套和组件加工服务

- 线缆护套, 可自行组装, 无需额外工具
- 线缆加工可选直头或90度弯头
- 可根据要求提供120米水下应用方案



请访问Fischer连接器网站以获得更多信息
fischerconnectors.com/ultimate