



フィッシャー MINIMAX™ シリーズ

4-24 極

高密度・超小型
高速データ通信
耐環境特性

- 電気信号と電源
- 高速データ通信プロトコルに対応
- IP68 水深 20メートル・24 時間

SS   HDMI™



REIMAGINING CONNECTIVITY
TOGETHER

fischer[®]
CONNECTORS

実物サイズ 1:1


サイズ06

4極, 12 極



サイズ08

8 極(Ethernet), 9極 (USB 3.0)
19極, 24極

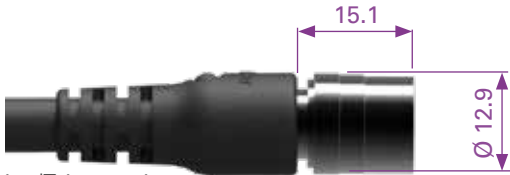

従来品対比45% 小型

サイズ 08 は同極数の標準的な
レセプタクルより小型化を実現



寸法記載の単位は[mm]で、参照用途です

ETHERNET 8ピン


過酷な環境でETHERNETの接続ができる
頑丈、シーリング対応の超小型コネクタ

- 標準的なETHERNETケーブルに適用されるAWG24線径に対応
- 対称配列の雌雄同形状インサート
- コンタクト 0.5mm

USB 3.0 9ピン

SS USB3.0の最大転送速度のために最適な設計
2メートルケーブルを使用しSパラメータで試験実施

- バスパワー用ピン
- 雌雄同形状インサート
- コンタクト 0.5mm

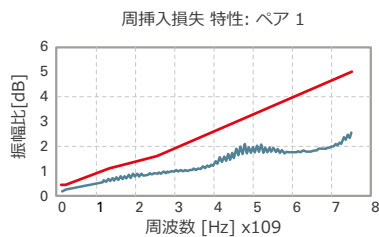

本体スタイル

プラグ

ケーブル
マウント



本体スタイル **MP11**

レセプタクル

パネル・ケーブル
マウント式



本体スタイル **MR50** **MR11** **MR12**
ケーブルマウント式 パネルリアマウント式

ロック機構



プッシュプル



スクリューロック



クイックリリース

本体色

MiniMax はハウジングを2色用意しております
アントラサイト・グレー と クローム・ブラック

アントラサイト
標準



ブラック
オプション



アクセサリ

- ソフト・キャップ
- ストレート・ベントリリーフ
- 直角熱収縮チューブ
- 取付用基板
- フィッシャー-Rugged Flash Drive: 頑丈で安全なデータストレージ



ケーブル組立ソリューション

- 頑丈かつ防水特性のソリューション
- オーバーモールド加工: ストレート, 60°, 90°
- ベントリリーフ



詳しい情報は弊社ホームページをご参照ください
fischerconnectors.com/minimax